


CATALOGO GENERAL



SEÑALIZACION HORIZONTAL



SEÑALES DE ACERO



SEÑALES DE ALUMINIO



SEÑALES DE OBRA

VARIOS





MINISTERIO
DE HACIENDA

JUNTA CONSULTIVA
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Num. Expediente: 64219 R /

Reg.Salida :
Fecha :

Empresa : SEÑALIZACIONES DE PISTAS MEDITERRANEO 2004, S.L.
N.I.F. : B73317117
Domicilio : RIO JUCAR, PARCELA 7 - POLIGONO INDUSTRIAL LORQUI
Población : 30564 LORQUI
Provincia : MURCIA

La Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras en reunión del día 3 de Octubre de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder a esta empresa las siguientes clasificaciones, en los grupos, subgrupos y con la categoría que a continuación se indica:

GRUPO SUBGR CATEG	GRUPO SUBGR CATEG	GRUPO SUBGR CATEG	GRUPO SUBGR CATEG	GRUPO SUBGR CATEG
6	05	4		

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dichas clasificaciones han sido inscritas de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, le notifico para su conocimiento y efectos informándole que este acuerdo sustituye, en su caso, a cualquier otro adoptado en fecha anterior.

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes a partir de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de Octubre de 2019
EL/LA JEFE DE NEGOCIADO



Fdo.: Concepción del Canto Expósito.



MINISTERIO
DE HACIENDA

JUNTA CONSULTIVA
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Num. Expediente: 75237 R /

Reg. Salida :
Fecha :

Empresa : SEÑALIZACIONES DE PISTAS MEDITERRANEO 2004,
S.L.
N.I.F. : B73317117
Domicilio : RIO JUCAR, PARCELA 7 - POLIGONO INDUSTRIAL
LORQUI
Población : 30584 LORQUI
Provincia : MURCIA

La Comisión de Clasificación de Empresas de Servicios en reunión del día 30 de Octubre de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder a esta empresa las siguientes clasificaciones, en los grupos, subgrupos y con la categoría que a continuación se indica:

GRUPO SUBGRUPO CATEG	GRUPO SUBGRUPO CATEG	GRUPO SUBGRUPO CATEG	GRUPO SUBGRUPO CATEG	GRUPO SUBGRUPO CATEG
0	DP	5		

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dichas clasificaciones han sido inscritas de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo notifico para su conocimiento y efectos informándole que este acuerdo sustituye, en su caso, a cualquier otro adoptado en fecha anterior.

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes a partir de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 30 de Octubre de 2019

EL/LA JEFE DE NEGOCIADO.



Fdo: Concepción del Canto Expósito.



organización certificada

SEÑALIZACIONES DE PISTAS DEL MEDITERRÁNEO 2004, S.L. (SEPIMED 2004, S.L.)

norma de evaluación

ISO 9001:2015



número de certificado

1416-3/18

periodo de validez

Emisión	25/05/2018
Renovación	03/08/2018
Expiración	20/06/2021


Miguel Ángel Vila Espeso
Director



Este certificado carece de validez sin su anexo técnico cuyo número coincide con el de este certificado y donde queda definido el alcance y plazo de validez del mismo.
Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a
IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (<http://www.ivac.es>)



organización certificada

SEÑALIZACIONES DE PISTAS DEL MEDITERRÁNEO 2004, S.L. (SEPIMED 2004, S.L.)

norma de evaluación

ISO 14001:2015



número de certificado

1416-9/18

certificación actual

Renovación 24/09/2019

Expiración 23/09/2022

Firmado digitalmente por
22684774N MIGUEL ANGEL
VILA (R: B97596746)
Ubicación: Paterna
(IVAC-INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L.)
Fecha: 2019-08-09 13:56:22



Este certificado carece de validez sin su anexo técnico cuyo número coincide con el de este certificado y donde queda definido el alcance y plazo de validez del mismo.
Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a
IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (<http://www.ivac.es>)



CERTIFICADO N°
CERTIFICATE No. **OHS-4043**

Se certifica que el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

SENALIZACIONES DE PISTAS MEDITERRANEO
2004, S.L.

C/ RIO JUCAR PARCELA 7, S/N - POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI, 30564 LORQUÍ MURCIA,
ESPAÑA

en las siguientes unidades operativas / *In the following operational units*

Para información relacionada
con la validez del certificado,
puede consultarse el sitio
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

C/ RIO JUCAR PARCELA 7, S/N - POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI, 30564 LORQUÍ MURCIA,
ESPAÑA

Cumple con la norma
Is in compliance with the standard

ISO 45001:2018

Para el siguiente campo de actividades / *For the following field(s) of activities*

IAF:28

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO EN VIALES. MONTAJES
DE SEÑALES NO NORMALIZADAS.

*INSTALLATION OF VERTICAL AND HORIZONTAL SIGNALLING AND SIGNPOSTING ON ROADS.
ASSEMBLY OF NON-STANDARDISED SIGNS.*

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

La validez de este certificado depende de las auditorías semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Primera emisión
First Issue 11.06.2020

Fecha de vencimiento
Expiry Date 10.06.2023

Fecha de revisión
Revision date 11.06.2020

Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



SCR N° 003 F

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies



SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL





























Dispositivos balizadores luminosos encadenados



Guirnalda con portálámparas



Globo plástico con portálámparas





SEÑALIZACIÓN

VERTICAL



Las señales de tráfico son elementos imprescindibles para la regulación del tránsito de los cientos de miles de vehículos que circulan actualmente por la extensa red de carreteras y autovías en nuestro país.


La fabricación de nuestras señales está avalada por la larga experiencia que a través de los años, hemos ido acumulando en este campo, así como en el desarrollo y utilización de nuevas técnicas y materiales surgidos últimamente.

En la fabricación, intervienen procesos que aluden a preservar el medio ambiente, ya que entorno a ellos, existe toda una actividad de reciclaje así como de control de residuos y otros desechos inminentes a la fabricación. Es obvio que este tipo de señales deben aguantar las inclemencias del tiempo y no desvirtuar su aspecto, porque podrían comprometer su función. Desde Sepimed 2004 ofrecemos este valor añadido en todas nuestras señales, que son capaces readaptarse al clima sin degenerar su aspecto exterior, ofreciendo una información clara y segura para los usuarios.



La señalización en acero galvanizado supone una apuesta segura.

El material usado de forma tradicional, que ofrece una mayor resistencia a las deformaciones por golpes, mal uso etc. Así como el mas adecuado sustrato para incorporar el contenido comunicador de la señal.





P-1
INTERSECCIÓN
CON PRIORIDAD



P-1a
INTERSECCIÓN CON
PRIORIDAD
SOBRE VÍA A LA DERECHA



P-1b
INTERSECCIÓN CON
PRIORIDAD
SOBRE VÍA A LA IZQUIERDA



P-1c
INTERSECCIÓN CON PRIORIDAD
SOBRE INCORPORACIÓN
POR LA DERECHA



P-1d
INTERSECCIÓN CON PRIORIDAD
SOBRE INCORPORACIÓN
POR LA IZQUIERDA



P-2
INTERSECCIÓN CON
PRIORIDAD A LA
DERECHA



P-3
SEMAFÓROS



P-4
INTERSECCIÓN CON
CIRCULACIÓN
GIRATORIA



P-5
PUENTE MÓVIL



P-6
CRUCE DE TRANVÍA



P-7
PASO A NIVEL
CON BARRERAS



P-8
PASO A NIVEL
SIN BARRERAS



P-9a
PROXIMIDAD DE UN PASO
A NIVEL, PUENTE MÓVIL
O MUELLE (LADO DERECHO)



P-9b
APROXIMACIÓN DE UN PASO
A NIVEL, PUENTE MÓVIL
O MUELLE (LADO DERECHO)



P-9c
CERCANÍA DE UN PASO A
NIVEL, PUENTE MÓVIL
O MUELLE (LADO DERECHO)



P-10a
PROXIMIDAD DE UN PASO A
NIVEL, PUENTE MÓVIL
O MUELLE (LADO IZQUIERDO)



P-10b
APROXIMACIÓN DE UN PASO A
NIVEL, PUENTE MÓVIL
O MUELLE (LADO IZQUIERDO)



P-10c
CERCANÍA DE UN PASO A
NIVEL, PUENTE MÓVIL
O MUELLE (LADO IZQUIERDO)



P-11
SITUACIÓN DE UN PASO
A NIVEL SIN BARRERAS



P-11a
SITUACIÓN DE UN PASO A
NIVEL SIN BARRERAS DE
MÁS DE UNA VÍA FERREA



P-12
AEROPUERTO



P-13a
CURVA PELIGROSA
HACIA LA DERECHA



P-13b
CURVA PELIGROSA
HACIA LA IZQUIERDA



P-14a
CURVAS PELIGROSAS
HACIA LA DERECHA



P-14b
CURVAS PELIGROSAS
HACIA LA IZQUIERDA



P-15
PERFIL IRREGULAR



P-15a
RESALTO



P-15b
BADÉN



P-16a
BAJADA CON
FUERTE PENDIENTE



P-16b
SUBIDA CON
FUERTE PENDIENTE



P-17
ESTRECHAMIENTO DE
LA CALZADA



P-17a
ESTRECHAMIENTO DE LA
CALZADA POR LA DERECHA



P-17b
ESTRECHAMIENTO DE LA
CALZADA POR LA IZQUIERDA



P-18
OBRAS



P-19
PAVIMENTO DESLIZANTE



P-20
PEATONES



P-21
NIÑOS



P-22
CICLISTAS



P-23
PASO DE ANIMALES
DOMÉSTICOS



P-24
PASO DE ANIMALES
EN LIBERTAD



P-25
CIRCULACIÓN EN LOS
DOS SENTIDOS



P-26
DESPRENDIMIENTO



P-27
MUELLE



P-28
PROYECCIÓN
DE GRAVILLA



P-29
VIENTO TRANSVERSAL



P-30
ESCALÓN LATERAL



P-31
CONGESTIÓN



P-32
OBSTRUCCIÓN EN
LA CALZADA



P-33
VISIBILIDAD
REDUCIDA



P-34
PAVIMENTO DESLIZANTE
POR HIELO O NIEVE



P-50
OTROS PELIGROS



R-1
CEDA EL PASO



R-2
DETENCIÓN OBLIGATORIA
O STOP



R-3
CALZADA CON PRIORIDAD



R-4
FIN DE PRIORIDAD



R-5
PRIORIDAD EN
SENTIDO CONTRARIO



R-6
PRIORIDAD RESPECTO
AL SENTIDO CONTRARIO

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA



R-100
CIRCULACIÓN PROHIBIDA



R-101
ENTRADA PROHIBIDA



R-102
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS DE MOTOR



R-103
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS DE MOTOR,
EXCEPTO MOTOCICLETAS
DE DOS RUEDAS



R-104
ENTRADA PROHIBIDA A
MOTOCICLETAS



R-105
ENTRADA PROHIBIDA A
CICLOMOTORES



R-106
ENTRADA PROHIBIDA A
VEHÍCULOS DESTINADOS
AL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS



R-107
ENTRADA PROHIBIDA A
VEHÍCULOS DESTINADOS AL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
CON MAYOR MASA AUTORIZADA
QUE LA INDICADA



R-108
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS QUE
TRANSPORTEN
MERCANCÍAS
PELIGROSAS



R-109
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS QUE
TRANSPORTEN
MERCANCÍAS
EXPLOSIVAS
O INFLAMABLES



R-110
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS QUE
TRANSPORTEN
PRODUCTOS
CONTAMINANTES
DEL AGUA



R-111
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
DE MOTOR



R-112
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS DE MOTOR
CON REMOLQUE QUE
NO SEA UN
SEMIREMOLQUE
O UN REMOLQUE
DE UN SOLO EJE



R-113
ENTRADA PROHIBIDA
A VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN ANIMAL



R-114
ENTRADA PROHIBIDA
A CICLOS



R-115
ENTRADA PROHIBIDA
A CARROS DE MANO



R-116
ENTRADA PROHIBIDA
A PEATONES



R-117
ENTRADA PROHIBIDA A
ANIMALES DE MONTURA

SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO



R-200
PROHIBICIÓN DE PASAR
SIN DETENERSE



R-201
LIMITACIÓN DE MASA



R-202
LIMITACIÓN DE MASA
POR EJE



R-203
LIMITACIÓN DE LONGITUD



R-204
LIMITACIÓN DE ANCHURA



R-205
LIMITACIÓN DE ALTURA



SEÑALES DE OBLIGACIÓN







SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES






SEÑALES DE CARRILES

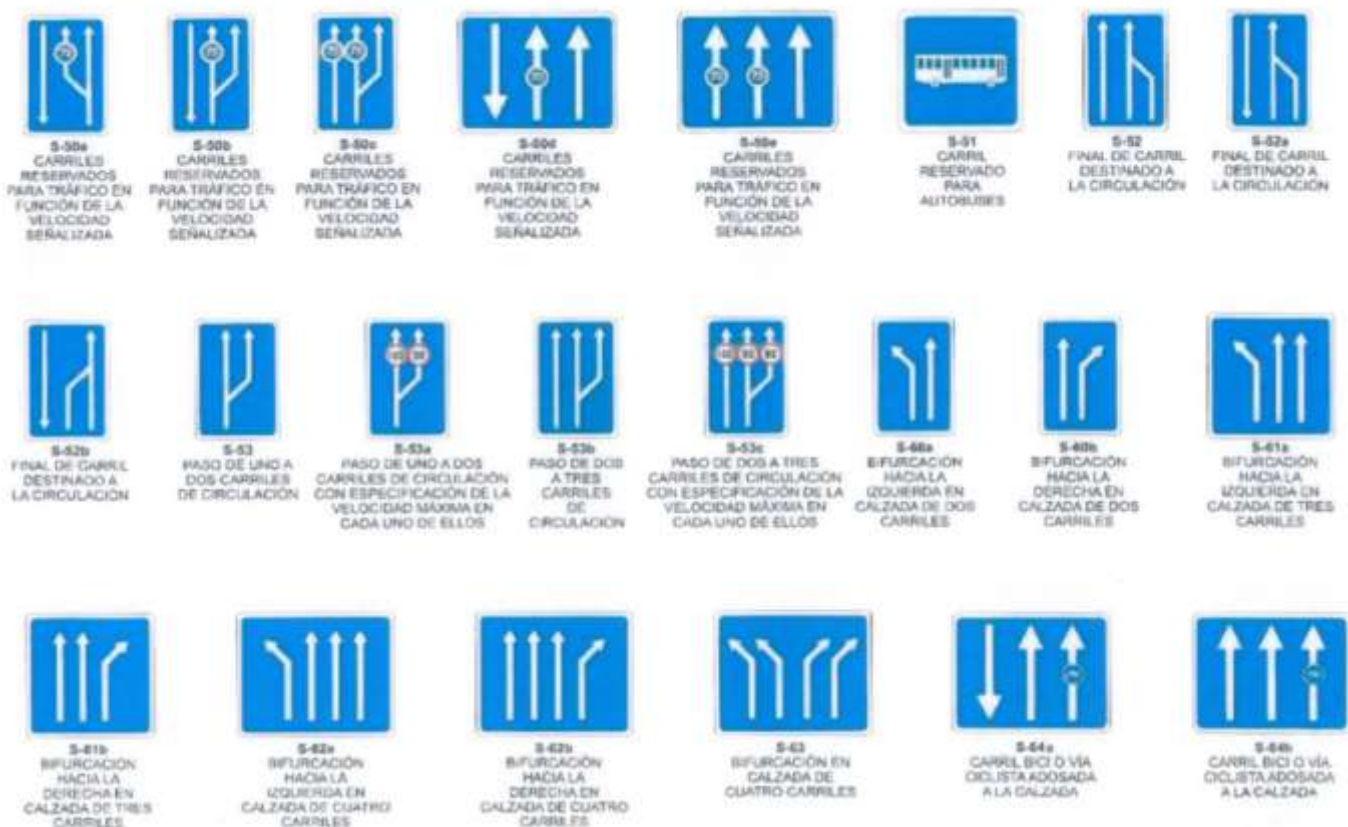

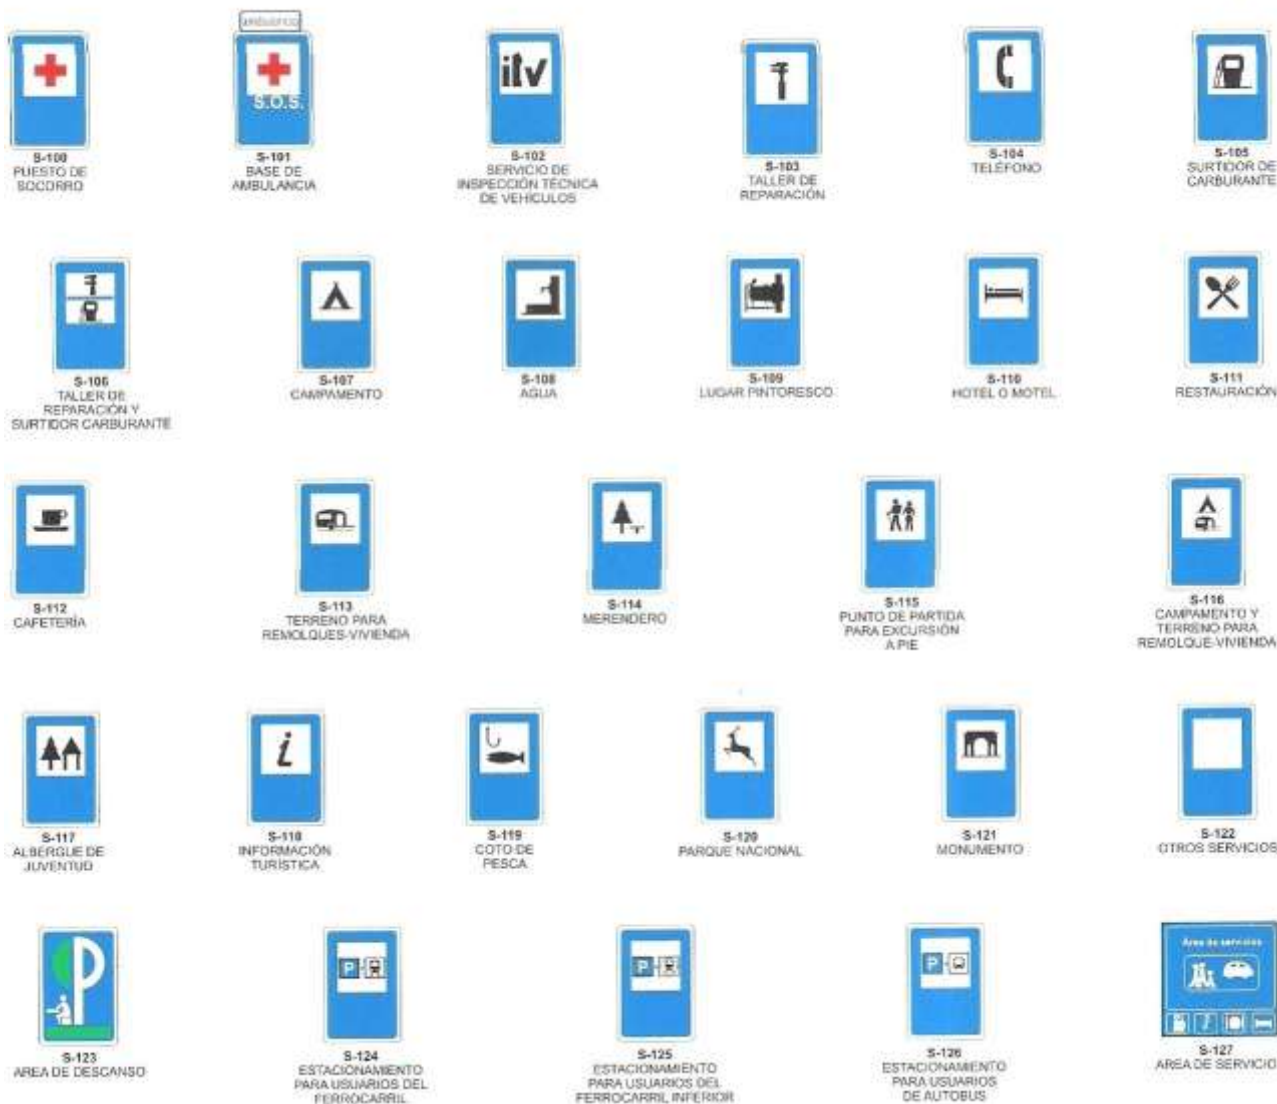

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. Preseñalización

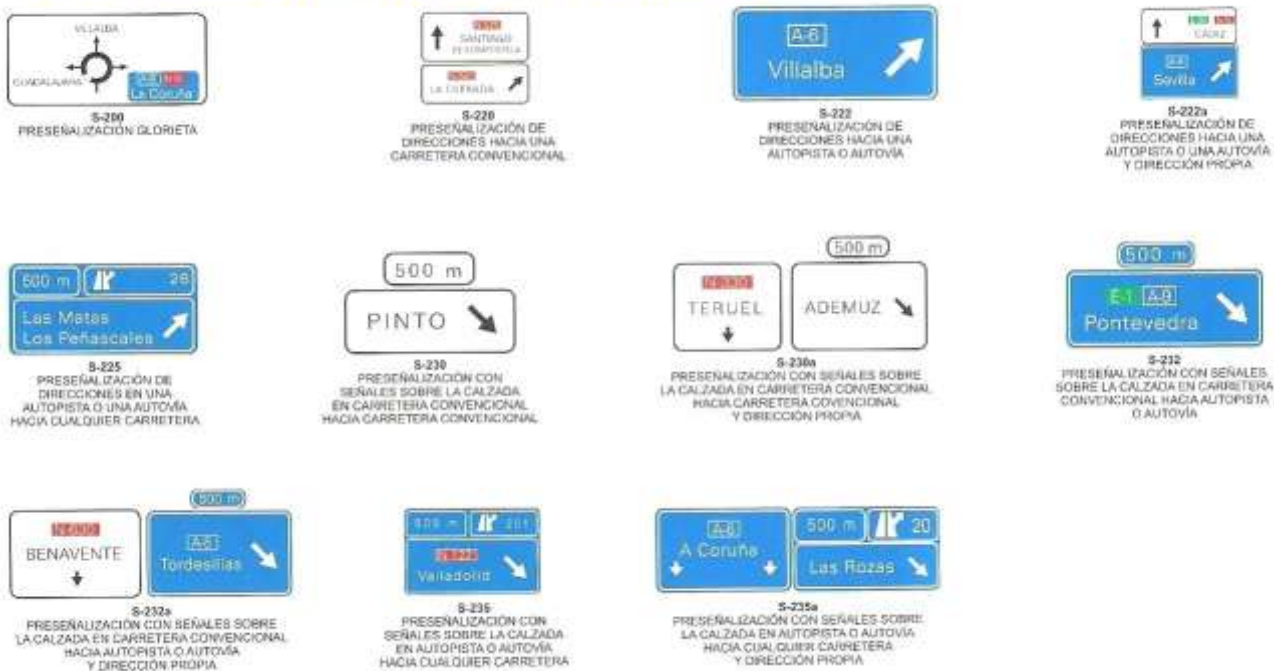



SEÑALES DE ORIENTACIÓN - Localización



SEÑALES DE ORIENTACIÓN - Confirmación




SEÑALES DE ORIENTACIÓN - Uso específico en población





OTRAS SEÑALES

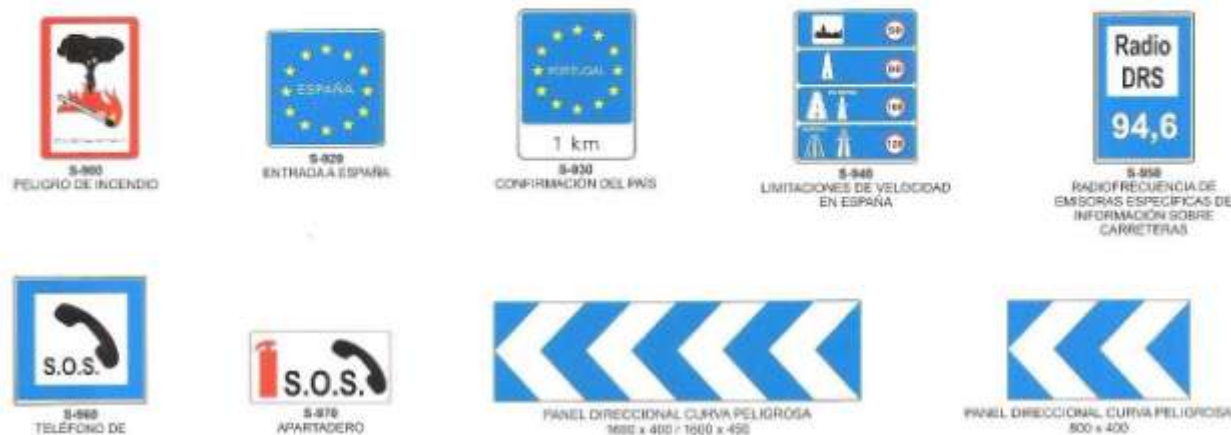

VÍAS DE CICLISTAS




La señalización en acero galvanizado supone una apuesta segura.

El material usado de forma tradicional, que ofrece una mayor resistencia a las deformaciones por golpes, mal uso etc. Así como el mas adecuado sustrato para incorporar el contenido comunicador de la señal. Así como una gran facilidad a la hora de pulir su superficie y limpiarla.

Sepimed 2004 ofrece señalización y balizamiento de vías públicas, pero además ofrece un servicio integro de construcción, reparación y conservación de las carreteras.

SEÑALIZACIÓN DE OBRA

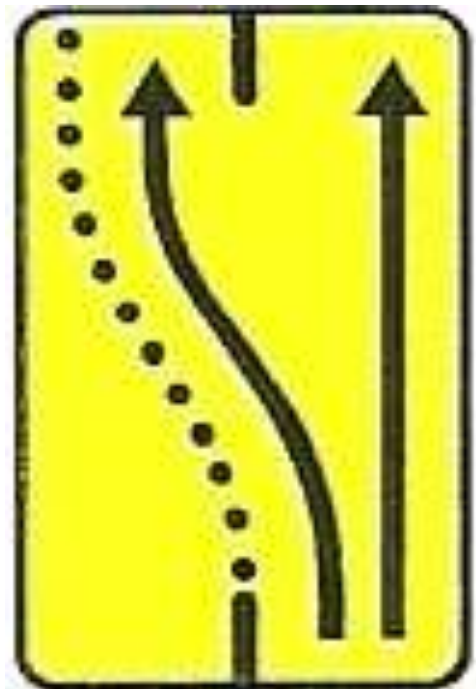

SEÑALES DE PELIGRO


SEPIMTD 2004



SEÑALES DE REGLAMENTO Y PRIORIDAD



SEÑALES DE INDICACIÓN

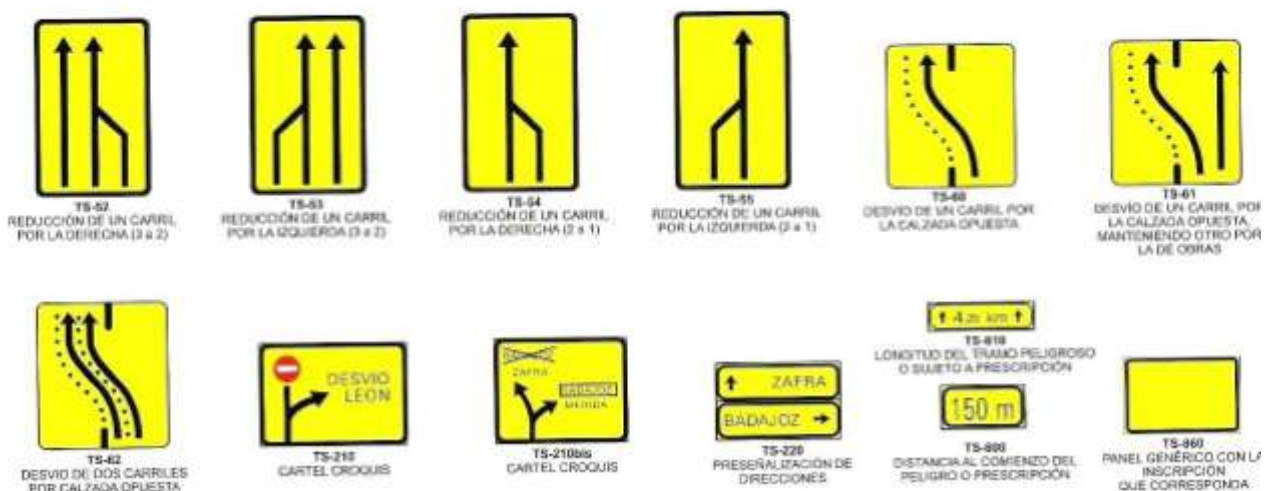



Balizas autónomas de leds



Soportes para señales de obras



Bases de caucho para señales



Señales normalizadas de obras



Palotes de señalización de obra

Señalización diseñada para su utilización en entornos urbanos cuya característica principal se basa en el empleo integral de aluminio para su fabricación.

Las señales cuentan con tres tipos de fijación: mediante abrazaderas y rigidizadores de aluminio, para fijar mástiles tubulares, mediante escuadras de acero galvanizado para fijar a postes de acero de sección rectangular tipo MOPU, o mediante guías en las señales y railes implementados en mástiles de aluminio especiales dispuestos en el programa Myto.

La utilización de estos materiales permite pesos reducidos, menos coste de mantenimiento y mejores resultados frente a ambientes agresivos.

Señalización de Aluminio Europa 180

Señalización de Aluminio Europa 60

Señalización de Aluminio Europa 50

Señalización de Aluminio Europa 35

Señalización de Aluminio Saludes Plus

Señalización de Aluminio Standard

Señalización de Aluminio Europa Myto

Señalización de Aluminio Catalunya





Señalización especialmente diseñada para su utilización en entornos urbanos.

En sus características constructivas se ha tenido en cuenta su utilidad de uso, el desarrollo de un buen nivel de diseño compatible con el entorno al que va dirigido y la efectividad y claridad de la información que se pretende transmitir.

También se caracteriza por su calidad y el bajo coste en su mantenimiento una vez instalada.

De sus características cabría destacar el aspecto robusto y contundente de la señal con 180mm de espesor, así como su capacidad para poder ser rotuladas en ambas caras.





Para usar preferentemente en la ciudad, esta señalización comparte características de uso con Europa 180, a excepción de la anchura del bordón que es de 60mm, contribuyendo a estilizar sus formas, pero manteniendo una excelente calidad estructural y ofreciendo un plus de versatilidad en sus posibles configuraciones.





Señalización especialmente estudiada para su utilización en entornos urbanos, cuya característica principal se basa en el empleo integral de aluminio.

Está formada por un marco cuyo ancho de bordón es de 50mm de grosor y se instala sobre postes de aluminio a través de abrazaderas especialmente diseñadas sobre anclajes integrados. Esto le aporta un aspecto sobrio y limpio en la cara posterior de esta señalización.






Señalización especialmente diseñada para su utilización en entornos urbanos.

En sus características constructivas se ha tenido en cuenta su utilidad de uso, el desarrollo de un buen nivel de diseño compatible con el entorno al que va dirigido y la efectividad y claridad de la información que se pretende transmitir.

También se caracteriza (como toda la línea de señalización de aluminio) por su calidad y el bajo coste en su mantenimiento una vez instalada.

Todo esto nos permite obtener una señal esbelta (35mm) de espesor total, robusta y de una excelente relación calidad-precio.

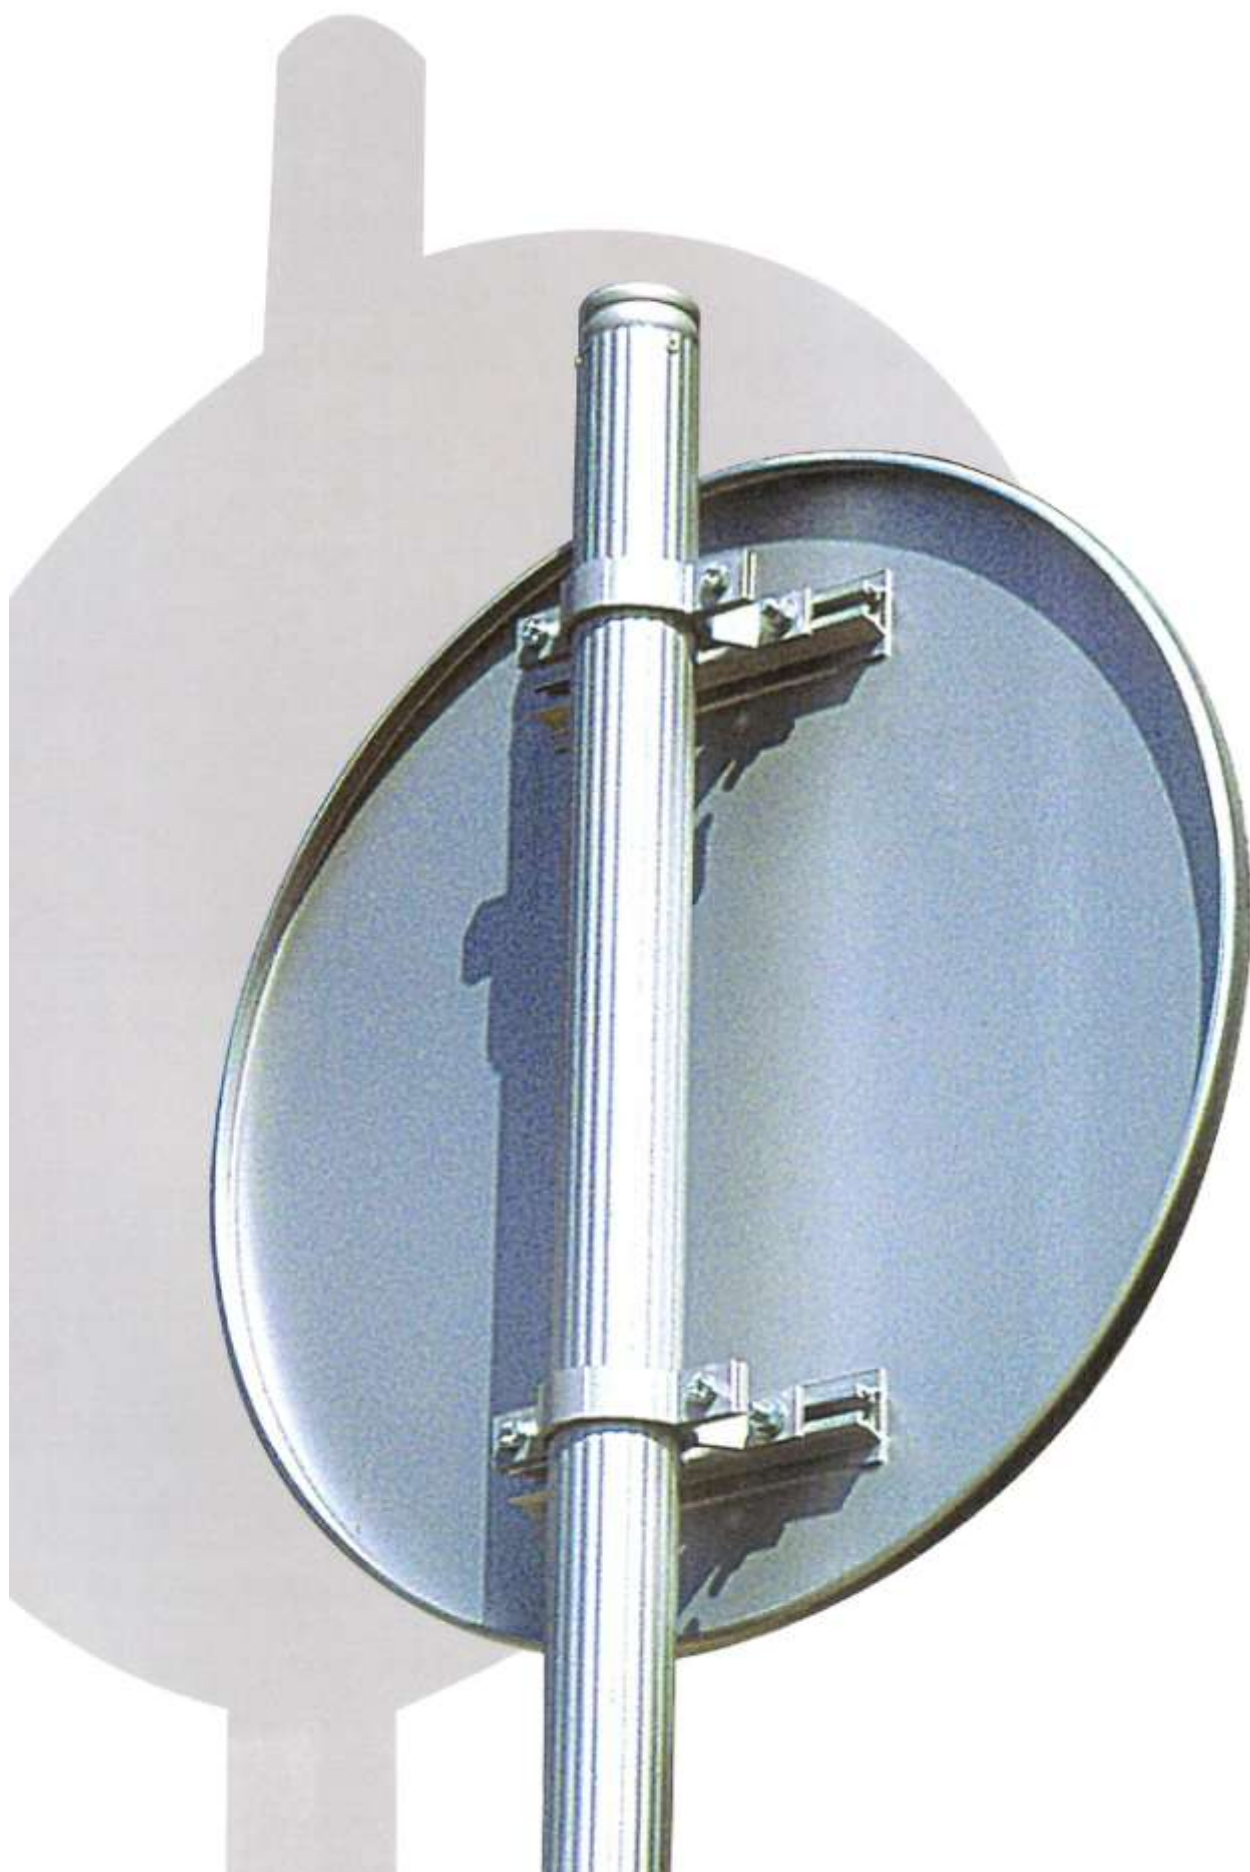



Señalización diseñada para su utilización en entornos urbanos cuya característica principal se basa en el empleo integral de aluminio para su fabricación, consiguiendo así señales completamente planas en su cara frontal, ligeras y de una excepcional rigidez, gracias a su bordoneado de doble plegado.






Señalización de bordón simple, diseñada para su utilización en entornos urbanos cuya característica principal se basa en el empleo integral de aluminio para su fabricación. Las señales cuentan con dos tipos de fijación: mediante abrazaderas y rigidizadores de aluminio para fijar a mástiles tubulares de acero o aluminio, o bien mediante escuadras de acero galvanizado para fijar a postes de acero de sección rectangular tipo MOPU.

INNOVAR ES NUESTRO LEMA

La señalización, la comunicación y la orientación dentro de los entornos urbanos han pasado de ser una mera necesidad objetiva a constituirse como elementos presenciales que forman parte del mobiliario urbano de una ciudad. En este sentido, INDUSTRIAS SALUDES propone el programa de señalización EUROPA MYTO que incorpora, además de su contenido comunicador, un nuevo planteamiento de sustentación de las señales a los postes basado en la ausencia de abrazaderas, consiguiendo de esta manera un conjunto señalizador con una morfología minimalista y elegante. Los materiales y acabados empleados, basados en aluminio de la máxima calidad, están estudiados para un uso duradero para los entornos urbanos a los cuales está destinado.



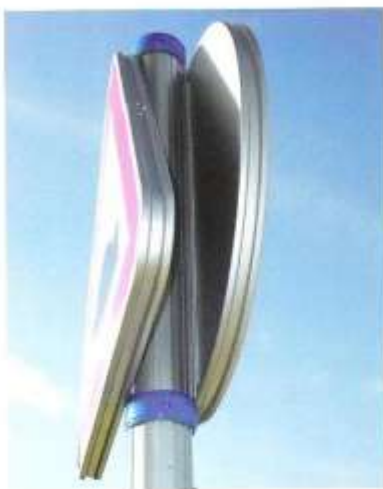

Asimismo, las características morfológicas del producto, permiten diversas configuraciones para cubrir distintas circunstancias de señalización habituales en las ciudades; desde la clásica instalación de mástil-señal a banderolas, señales en tándem, disposiciones a doble cara, etc.

Como resultado de todo esto, se consigue un conjunto perfectamente adecuado para la señalización con un alto contenido de diseño e innovación que permite su integración en todo tipo de paisajes urbanos.

Opcionalmente el programa EUROPA MYTO, puede incorporar señalización electrónica de código alimentada por paneles solares o a red.




Señalización fabricada en aluminio, basada en los criterios del Manual de Señalización Urbana de Orientación y en el Manual de Señalización Interurbana de la Generalitat de Catalunya.



Señal R-301 (V50) de 600mm



Señal R-2 de 600mm

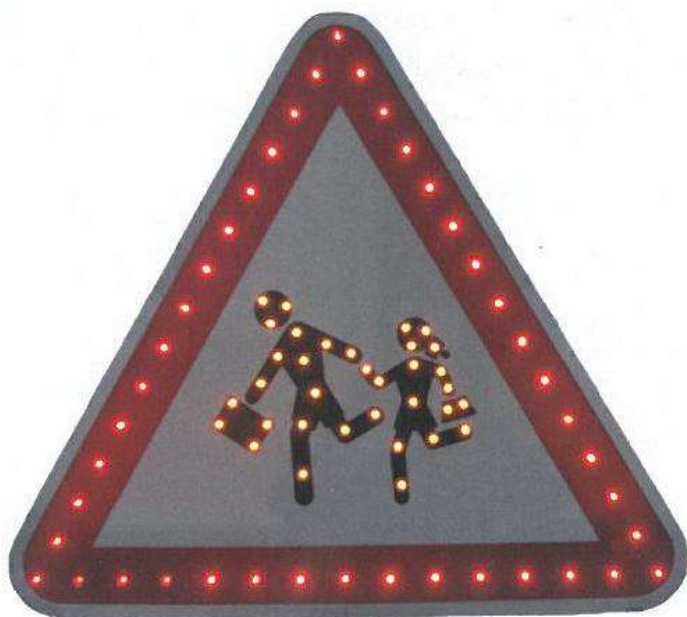

Señal P-21 de 700mm



Señal S-13 de 900mm

**Detalle cara
posterior
señales
standard.**

**Electrónica
totalmente
contenida
en la señal.**



**Detalle caja exterior para
señales especiales**



REDUCTORES DE VELOCIDAD

SEPIMED 2004 S L

Reductor de velocidad
50x50x3 cm.
Ref.01030
50x50x5 cm.
Ref.01040

Reductor de velocidad
60x50x5 cm.
Ref.01050

Reductor de velocidad
40x50x5 cm.
Ref.01020

Reductor de
velocidad
40x50x3 cm.
Ref.01010

FICHA TÉCNICA


Información General

Producto ecológico. Respetuoso con el medio ambiente.
No contaminación acústica, insonoro al paso de vehículos.
Fácil instalación. Bandas amarillas de Caucho, integradas en la pieza, por vulcanización.
Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.


Ensayo	Unidades	Valor
Dureza(1s)	°Shore A	79
Dureza(15s)	°Shore A	76
Densidad	g/cm3	1,25
Res. Abrasión	mm3	203
Res. Tracción	MPa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al Desgarro	kN/m	7,5



Reductor de velocidad
90x50x5 cm.
Ref.01070

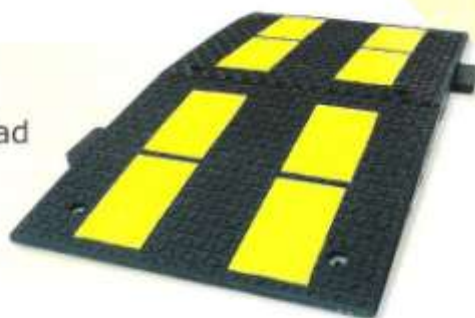

Reductor de velocidad
Triángulo
50x50x5 cm.
Ref.0104

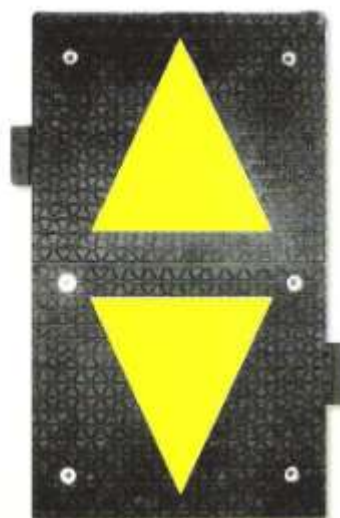

Reductor de velocidad
Triángulo
80x50x4 cm.
Ref.01063



Tornillo y taco
140x10 mm.
Ref.10001

REDUCTORES DE VELOCIDAD

SEPIMED 2004 S L



Reductor de velocidad
120x50x6 cm.
Ref.01083



Reductor de velocidad
170x50x6 cm.
Ref.01093



Reductor de velocidad
con **Banda reflectante
de Micro Esferas**
50x50x3 cm.
Ref.01031
50x50x5 cm.
Ref.01041



Información General

Los Reductores de gran paso de rueda, reducen considerablemente el efecto golpe brusco, durante el paso del vehículo.

Fabricados en cauchos reciclados. Nuestro departamento de I+D+i, ha aplicado en este proyecto técnicas de ingeniería emocional destinadas a resaltar la percepción, que se tiene de los productos reciclados.

TERMINACIONES DE REDUC. VELOC.

SEPIMED 2004




Terminación de
Reductor de velocidad
50x25x3 cm.
Ref.02030
50x25x5 cm.
Ref.02040



Terminación de
Reductor de velocidad
60x25x5 cm.
Ref.02050



Terminación de
Reductor de velocidad
40x25x3 cm.
Ref.02010
40x25x5 cm.
Ref.02020

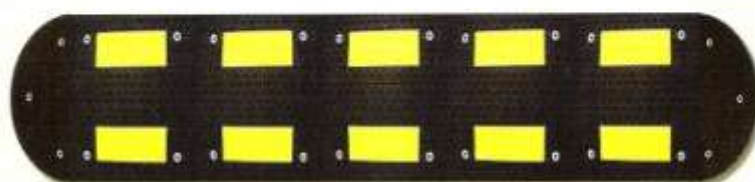

Tornillo y taco
140x10 mm.
Ref.10001

Información General

Terminaciones con ensambles laterales, macho y hembra, para una mejor sujeción entre piezas.
Arandelas de apriete, integradas, por vulcanización.

FICHA TÉCNICA


Ensayo	Unidades	Valor
Dureza(1s)	°Shore A	79
Dureza(15s)	°Shore A	76
Densidad	g/cm3	1,25
Res. Abrasión	mm3	203
Res. Tracción	MPa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al Desgarro	kN/m	7,5

REDUCTOR LENTICULAR

SEPIMED 2004 S L



Reductor Lenticular.
Separador carril bici.
22x4 cm.
Ref.01103

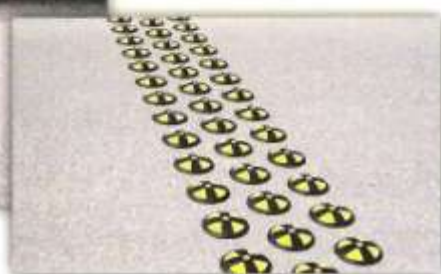

Reductor Lenticular
de velocidad.
22x4 cm.
Ref.01103



Reductor Lenticular.
Delimitador plaza parking.
22x4 cm.
Ref.01103





Información General

El diseño del Reductor Lenticular, permite su utilización como:

- * Separador de Carril Bici.
- * Delimitador de plaza de Aparcamiento.
- * Reductor de Velocidad, con una o varias filas paralelas.

FICHA TÉCNICA

Ensayo	Unidades	Valor
Dureza(1s)	°Shore A	79
Dureza(15s)	°Shore A	76
Densidad	g/cm3	1,25
Res. Abrasión	mm3	203
Res. Tracción	MPa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al Desgarro	kN/m	7,5



Tornillo y taco
140x10 mm.
Ref.10001

PASO PEATONAL ELEVADO

SEPIMED 2004 S L



Rampa de Paso
Peatonal Elevado
60x50x6 cm.
Negro/Blanco.
Ref.08020
Negro/Rojo.
Ref.08021



Plataforma Paso
Peatonal Elevado
50x50x6 cm.
Blanco.
Ref.08011



Plataforma Paso
Peatonal Elevado
50x50x6 cm.
Negro.
Ref.08010
Rojo.
Ref.08012



Rampa de Paso
Peatonal Elevado
60x50x6 cm.
Blanco/Rojo.
Ref.08021
Blanco/Negro.
Ref.08020



Esquina de Paso
Peatonal Elevado
83x60 cm.
Blanco.
Ref.08030

Información General

Sistema modular de Plataformas y Rampas para formar diferentes superficies. Antideslizante, insonoro.

No precisa mantenimiento de pintura. Colores integrados en la base de Caucho.Desmontable, recambiable para ubicaciones diferentes.En desarrollo, la versión "inteligente", con iluminación de seguridad integrada.

FICHA TÉCNICA

Ensayo	Unidades	Valor
Dureza(1s)	°Shore A	79
Dureza(15s)	°Shore A	76
Densidad	g/cm3	1,25
Res. Abrasión	mm3	203
Res. Tracción	MPa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al Desgarro	kN/m	7,5

COJÍN BERLINÉS

SEPIMED 2004 S L



Tope delimitador
de plaza de parking
60x15x11,5 cm.
Ref.05010



FICHA TÉCNICA

Información General

Tope y delimitador de la plaza de aparcamiento. Facilita la ubicación del vehículo en su espacio.

Muy buena visibilidad, con bandas reflectantes de Micro esferas.

Permite su utilización en aparcamiento exterior o interior. Resistente a la intemperie, rayos UV, ozono.

Ensayo	Unidades	Valor
Dureza(1s)	°Shore A	79
Dureza(15s)	°Shore A	76
Densidad	g/cm3	1,25
Res. Abrasión	mm3	203
Res. Tracción	MPa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al Desgarro	kN/m	7,5

SEPARADOR DE CARRIL

SEPIMED 2004



Separador de carril.
550x150x80 mm
Réf. 05020



Separador de carril.
550x150x80 mm
Blanco
Réf. 05022
Amarillo
Réf. 05020



Separador de carril.
550x150x80 mm
Réf. 05020



Separador de carril bici.
550x150x80 mm
Réf. 05020



Separador de carril bici.
550x150x80 mm
Réf. 05020

Separador de Carril.
Delimitador plaza parking.
550x150x80 mm
Réf. 05020



Información General

Ángulos de ataque frontal y lateral que facilitan la absorción de impacto.

Fabricación con formulaciones de Cauchos, de alta resistencia a la intemperie, rayos UV, ozono.

Bandas de visibilidad, blanco o amarillo, integradas en la pieza por vulcanización.

Fácil anclaje al pavimento, en dos puntos.

El diseño del Separador de carril, permite su utilización como:

* Separador de Carril Bici, Bus - Taxi.


* Delimitador de plazas de Aparcamiento.



Tornillo y taco
140x10 mm
Réf. 10001

FICHA TÉCNICA

Ensayo	Unidades	Valor
Dureza (1s)	°Shore A	79
Dureza (15s)	°Shore A	76
Densidad	g/cm ³	1,25
Res. Abrasión	mm ³	203
Res. Tracción	MPa	5,1
Alargamiento	%	125
Res. al Desgarro	kN/m	7,5

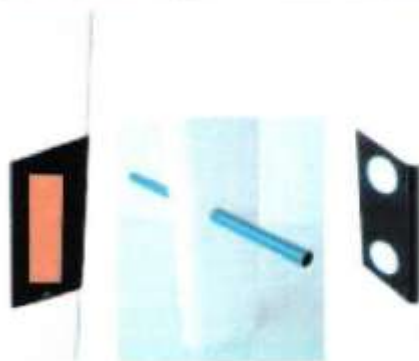Hito de autovía de 155 cm.


Decoración reflectante sobre vinilo negro a una sola cara (ámbar o blanco) que incluye tubo de PVC para anclar a tierra mediante excavación.
Palet de 250 unidades

- 3323016007 Reflectante H.I. ámbar
- 3323016008 Reflectante H.I. blanco
- 3323016009 Reflectante D.G. ámbar
- 3323016010 Reflectante D.G. blanco

Hito de autovía de 135 cm.

Decoración reflectante sobre vinilo negro a una sola cara (color ámbar o blanco) para cimentar o acoplar en dado de hormigón.
Palet de 250 unidades

- 3323013007 Reflectante H.I. ámbar
- 3323013008 Reflectante H.I. blanco
- 3323013009 Reflectante D.G. ámbar
- 3323013010 Reflectante D.G. blanco

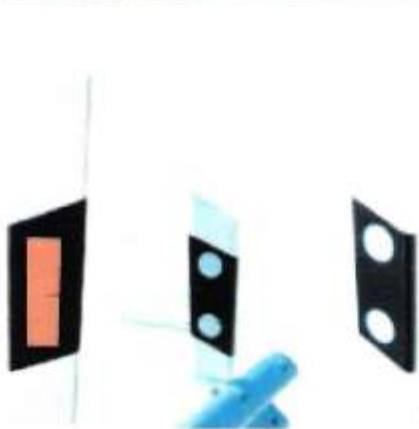Hito de autovía de 45 cm.

Decoración reflectante sobre vinilo negro a una sola cara (color ámbar o blanco) y anclaje para barrera de seguridad metálica o para muro de hormigón New Jersey.
Palet de 250 unidades


- 3323042035 Reflectante H.I. una cara ámbar con anclaje a muro lateral
- 3323042033 Reflectante D.G. una cara ámbar con anclaje a muro lateral
- 3323042034 Reflectante H.I. una cara blanco con anclaje a muro lateral
- 3323042036 Reflectante D.G. una cara blanco con anclaje a muro lateral
- 3323042037 Reflectante H.I. una cara ámbar con anclaje a barrera
- 3323042011 Reflectante D.G. una cara ámbar con anclaje a barrera
- 3323042038 Reflectante H.I. una cara blanco con anclaje a barrera
- 3323042012 Reflectante D.G. una cara blanco con anclaje a barrera
- 3323042039 Reflectante H.I. 2 caras blanco/ámbar con anclaje a muro superior
- 3323042040 Reflectante H.I. 2 caras blanco con anclaje a muro superior
- 3323042041 Reflectante H.I. 2 caras ámbar con anclaje a muro superior

CUMPLEN NORMA UNE 135-362-94

**Consultar otras alturas, decoraciones o anclajes*



Hito de arista de 155 cm.

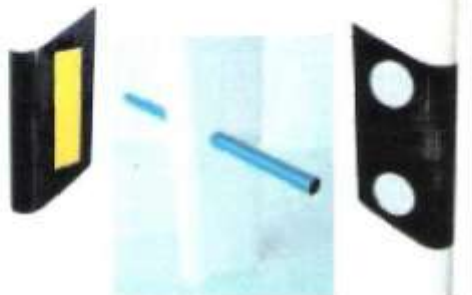

Decoración reflectante a dos caras, sobre vinilo negro, que incluye tubo de PVC para anclar a tierra mediante excavación.

Palet de 182 unidades

3313016007 Reflectante H.I.

3313016009 Reflectante D.G.

Hito de arista de 135 cm.



Decoración reflectante a dos caras, sobre vinilo negro para cimentar o acoplar en dado de hormigón.

Palet de 182 unidades

3313013007 Reflectante H.I.

3313013009 Reflectante D.G.

Hito de arista de 45 cm.



Decoración reflectante a dos caras, sobre vinilo negro con anclaje para barrera de seguridad metálica o muro de hormigón New Jersey.

Palet de 250 unidades

3313042029 Reflectante H.I. con anclaje a muro lateral

3313042027 Reflectante H.I. con anclaje a barrera


3313042026 Reflectante D.G. con anclaje a barrera

CUMPLEN NORMA UNE 135-362-94

**Consultar otras alturas, decoraciones o anclajes*

**Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura*

Hito de teja de 120 cm.



Tipo Mopt decoración reflectante sobre vinilo negro H.I. a una cara (ámbar o blanco) o dos caras (ámbar/ blanco).

Palet de 1000 unidades

3333010043 Reflectante H.I. a 1 cara ámbar

3333010042 Reflectante H.I. a 1 cara blanco

3333010040 Reflectante H.I. a 2 caras

Hito de teja de 92 cm.



Decoración reflectante H.I. sobre vinilo negro a dos caras (ámbar/blanco)

Palet de 1000 unidades

3363063013 Reflectante H.I. 2 caras

Hito de teja de 72 cm.



Decoración reflectante H.I. a una cara (ámbar o blanco) o dos caras (ámbar/blanco).


Palet de 500 unidades

3333055042 Reflectante H.I. 1 cara ámbar

3333055044 Reflectante H.I. 1 cara blanco

3333055050 Reflectante H.I. 2 caras

Hito de teja de 30 cm.



Decoración reflectante en rojo E.G. a una cara con clavo de obra de 20 cm, 30 cm o 50 cm.

Palet de 500 unidades

3333036045 con clavo de 20 cm

3333036044 con clavo de 30 cm

Palet 250 unidades

3333036043 con clavo de 50 cm

CUMPLEN NORMA UNE 135-362-94

**Consultar otras alturas, decoraciones o anclajes*

Pie de hormigón



Prefabricado para hito de autovía. Peso 8 Kg.

Palet de 200 unidades

4320000001

Pie de hormigón



Prefabricado para hito de arista. Peso 8 Kg.

Palet de 160 unidades

4310000001

Pie de hormigón



Prefabricado para hito de teja. Peso 8 Kg.

Palet de 240 unidades

4330000001

Baliza Cilíndrica



Fabricada en polietileno, está diseñada para resistir los rayos ultravioletas, la intemperie y variaciones de temperatura.

Su base flexible permite una mayor resistencia llegando a soportar impactos de más de 100 Km/h gracias a su robustez.

La utilización de reflectantes de alta intensidad (H.I.), flexibles y especiales para el polietileno, dota a la baliza de una gran visibilidad nocturna y en condiciones de baja visibilidad.

CUMPLE NORMA UNE 135-363-98

Modelo **H-75** de 75 cm de altura y 20 cm Ø.(H-75)

Modelo **H-50** de 50 cm de altura y de 13,5 cm Ø.(H-50)

3343000004 H-75 en color verde	3343000015 H-75 en color negro
3343000001 H-75 en color rojo	3343000017 H-75 en color blanco
3343000002 H-75 en color amarillo	3343000014 H-50 en color verde
3343000003 H-75 en color azul	3343000013 H-50 en color azul

**Consultar otros colores, medidas y reflectancias*

Baliza Divergente



Fabricada en polietileno de alta densidad tiene una excelente resistencia mecánica al ser de una sola pieza. Resiste a los rayos ultravioletas,

la intemperie y las variaciones de temperatura, soportando vientos de hasta 130 Km/h gracias a su lastrado con arena o agua. Su flexibilidad permite en caso de impacto frontal que sus paredes se deformen sin romperse.

Está diseñada con forma semicilíndrica y fondo plano facilitando su transporte y colocación. La utilización de reflectantes de alta intensidad, flexibles y especiales para el polietileno hacen de la baliza un elemento permanente en la señalización.

CUMPLE NORMA UNE 135-360-94

3663000001 N-120 Verde Reflectante H.I.

3663000005 N-120 Azul Reflectante H.I.

3663000004 N-120 Verde Reflectante D.G.

3663000002 N-120 Azul Reflectante D.G.

Baliza de Nieve



Baliza de nieve, en color verde fabricada en PRFV de 50mm Ø y 3m o 3,5m de altura. Con bandas reflectantes EG de color blanco.

3601000001 3m. con 5 bandas reflectantes

3601000002 3.5m. con 6 bandas reflectantes

**Disponible en otros colores medidas y reflectancias*



Cono de PVC 50 cm.



Cono de PVC 50 cm.

Fabricado en PVC.

Palet de 250 unidades

4613046001 sin reflectante

3613046006 con reflectante

Cono flexible



Cono flexible de 50 cm.

Fabricado en PVC, con camisa reflectante de 20 cm.

Peso 1,5 Kg.

Palet de 250 unidades

4613046005

Cono flexible de 45 cm. Modelo Tecnival

Fabricado en PVC, con banda reflectante H.I. de 8,5 cm.

Peso 1,05 Kg

Palet de 400 unidades

4613046004

Cono flexible de 75 cm.

Fabricado en PVC, con camisa reflectante de 30 cm.

Peso 4,5 Kg.

Palet de 125 unidades

4613056009

Cono flexible de 70 cm. Modelo Tecnival

Fabricado en PVC, con banda reflectante H.I. de 25 cm.

Peso 2,5 Kg

Palet de 300 unidades

4613056008



Cono de Base Lastrada



Cono Base Lastrada de 45 cm. Modelo Tecnivial

fabricado en PVC reciclado con camisa reflectante de 20 cm.

Peso 2.5 Kg.

Palet de 300 unidades

4613042005



Cono Base Lastrada de 75 cm. Modelo Tecnivial

fabricado en PVC reciclado con camisa reflectante de 30 cm.

Peso 6 Kg.

Palet de 125 unidades

4613056013

Camisa de 30 cm. para cono con base lastrada de 75 cm.

4613056034



CONOS PLEGABLES, TELESCOPICOS Y DE DOS PIEZAS

SEPIMED 2004 S. L.

Cono dos piezas



Cono dos piezas de 75 cm. Modelo Tecnival

fabricado en PVC con base de caucho Palet de 200 unidades y camisa reflectante de 30 cm.

Peso 5,5 kg.

4613056012

Cono dos piezas de 100 cm. Modelo Tecnival

fabricado en PVC con base de caucho Palet de 120 unidades y camisa reflectante de 39cm.

Peso 8,5 kg.

4613007003

Camisa de 30cm. para Cono Modelo Tecnival de 75 cm.

4613056032

Camisa de 39cm. para Cono Modelo Tecnival de 100 cm.

4613056033

Conos plegables



Cono de 72 cm. de altura con base de goma de 35 x 35 cm y muelle de acero recubierto de tela de color naranja vivo que incorpora dos bandas reflectantes de 14,5 cm y 9,5 cm.

Peso 1,4 Kg

4610056001 Bolsa de 4 Conos Plegables (35 x 37 x 32 cm) Peso 7,2 Kg

4610056002 Bolsa de 6 Conos Plegables (35 x 37 x 43 cm) Peso 10,5 Kg

Conos telescópicos



Cono Telescópico de 45 cm.

Fabricado en plástico ABS y nailón que incorpora material reflectante. Base 25 x 25 x 4 cm. Peso 1 Kg. Opción de incorporar luz LED que funciona con dos pilas de 1,5 V.

4613042006

4613042007 Luz LED para Cono Telescópico

CAPTAFAROS

SEPIMED 2004 S. L.

Captafaro Ojo de Gato Base Arenosa



Captafaro ojo de gato fabricado en plástico blanco inyectado ABS de gran resistencia que incorpora catadióptrico y base arenosa para ahorrar pegamento
Medida: 100 x 100 x 18 mm.

4623000024 dos caras blanco / blanco

4623000022 dos caras ámbar / blanco

4623000021 una cara ámbar

4623000020 una cara blanco

4623000028 una cara verde

CONFORME A LA NORMA UNE-EN-1463

***Consultar otros colores**

Captafaro Ojo de Gato Modelo RAY



Captafaro ojo de gato fabricado en metilo de metacrilato relleno de un componente adhesivo que incorpora catadióptricos.
Medidas 117x55x18 mm.

4623000032 una cara blanco


4623000033 una cara ámbar

4623000034 dos caras ámbar / blanco

CONFORME A LA NORMA UNE-EN-1463

***Disponible en venta o alquiler Máquina de Aplicación de Betón para captafaros**

Captafaro Flexible a Muro

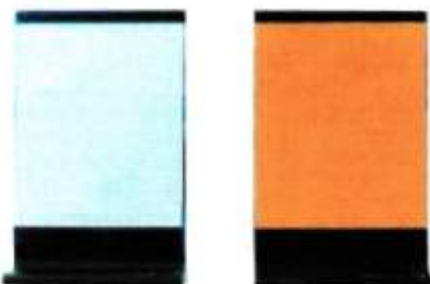

Captafaro flexible fabricado en PVC y decorado con reflectante D.G. a una o dos caras.

Medidas: 93 x 152 x 6 mm y base de 93 x 55 mm.

Fijación con pegamento y/o tornillos.

4620000000 dos caras ámbar/ blanco

4620000010 dos caras blanco/ blanco

4620000011 dos caras ámbar/ ámbar

4620000008 una cara ámbar

4620000009 una cara blanco

***Consultar otros colores y medidas**

Ojo de Gato de Cristal



Ojo de gato de cristal blanco o azul para incrustar al pavimento.
Diámetro 10 cm.

4640000141 color blanco

4640000153 color azul

***Consultar otros colores**



Captafaro Barrera Modelo CAPTATEC



Captafaro diseñado por Tecnival, para adaptarlo a la geometría de la barrera de seguridad metálica.
Fabricado en plástico A.S.A. con gran superficie de reflectancia.

- 3623000017 Reflectante E.G. blanco
- 3623000014 Reflectante H.I. ámbar
- 3623000019 Reflectante H.I. blanco
- 3623000009 Reflectante D.G. ámbar
- 3623000015 Reflectante D.G. blanco

Captafaro Barrera con Catadióptrico



Captafaro con cuerpo de plástico de metacrilato y fijación de chapa para acoplar a barrera de seguridad metálica o a muro de hormigón. Incorpora uno o dos catadióptricos.

- 4623000029 una cara blanco
- 4623000030 una cara ámbar
- 4623000031 dos caras ámbar / blanco

Captafaro Solar



Captafaro solar a una o dos caras ámbar que incorpora dos LED's por cara. Luz fija o intermitente. Con vástago para fijación al pavimento.
Medidas: 132 x 123 x 20 mm


- 4640000143 a una cara Intermitente
- 4640000146 a una cara Fija
- 4640000048 a dos caras Intermitente

Pegamento para Captafaros

Pegamento 2 componentes para capatafaros

- 4600000036 Kg pegamento

Disuasor de Fauna

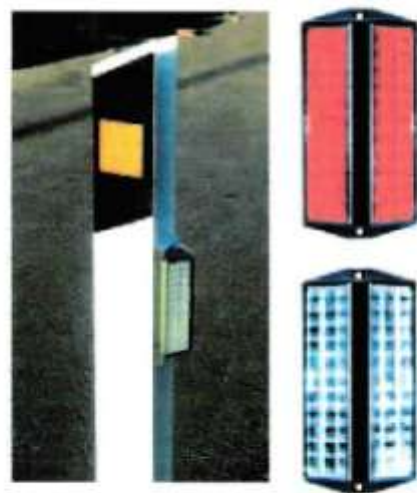

Sistema de reflectores preventivos de color rojo o blanco para disuadir a la fauna silvestre y evitar su atropello. De fácil colocación para instalar en hitos de balizamiento o postes de señalización.

- 4620000015 Disuasor fauna reflector rojo
- 4620000016 Disuasor fauna reflector blanco
- 4620000017 Cuña para disuasor fauna


*Disponible disuasor por ultrasonido



SEPARADORES DE VÍAS

SEPIMED 2004 S. L.

Separador de Vías S-80



El separador de vías **S-80** (100 x 80 x 40 cm.) está fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV. Dispone en su parte superior de un orificio de llenado y en la parte inferior de un tapón roscado hermético para su vaciado. Incorpora un asa para facilitar su manejo y colocación.

Nivel de lastrado 24 cm. Peso sin lastre 8,5 Kg.

4603000016 color rojo

4603000015 color blanco

Separador de Vías R-75



El separador de vías **R-75** (100 x 75 x 40 cm) está fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV. Dispone en su parte superior de un orificio de llenado y en su parte inferior de un tapón roscado hermético para su vaciado. Nivel de lastrado 25 cm. Peso sin lastre 7 kg.

4603000001 color rojo

4603000002 color blanco

4603000007 color verde

4603000008 color azul

Separador de Vías S-70



El separador de vías **S-70** (100 x 70 x 40 cm) está fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV. Dispone en su parte superior de un orificio de llenado y en su parte inferior de un tapón roscado hermético para su vaciado. Nivel de lastrado 25 cm. Peso sin lastre 6 kg.

4603000011 color rojo

4603000012 color blanco

Separador de Vías R-80



El separador de vías **R-80** (115 x 80 x 40 cm) está fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV. Dispone en la parte lateral de un orificio de llenado y tapón roscado hermético para su vaciado.

Nivel de lastrado 25 cm. Peso sin lastre 10 Kg.

4603000013 color rojo

4603000014 color blanco

Separador de Vías R-60



El separador de vías **R-60** (150 x 60 x 40 cm) está fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV. Dispone en su parte superior de un orificio de llenado y en su parte inferior de un tapón roscado hermético para su vaciado. Nivel de lastrado 20 cm. Peso sin lastre 10 Kg.

4603000009 color rojo

4603000010 color blanco

PANTALLAS ANTIDESLUMBRANTES


SEPIMED 2004 S. L.

Pantalla PT1 PVC



Pantalla antideslumbrante fabricada en PVC blanco, colocada en tramos de 4 m sobre tubo galvanizado de 60 x 40 x 4000 mm para colocar a barrera de seguridad metálica, o tubo de 60 x 10 x 4000 mm para sujetar a muro de hormigón. Pantallas de 50 x 20, 100 x 20 y 140 x 20cm.

Colocación: una pantalla cada 100 cm con un ángulo de inclinación de 10°.

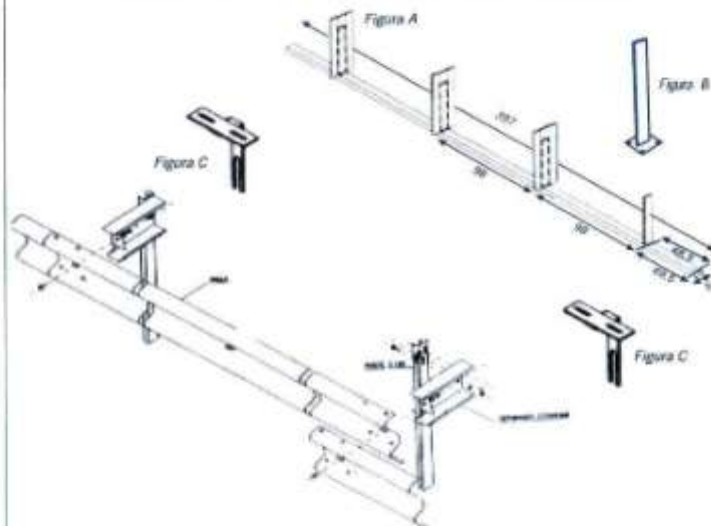

**Consultar otros colores y medidas.*

Pantallas PT2 y PT3 Polietileno




Pantalla antideslumbrante fabricada en polietileno de alta densidad en color verde sobre tubo galvanizado de 40 x 40 x 4000 mm para colocar a muro de hormigón o a barrera de seguridad metálica.

Pantallas de 60 x 22, 90 x 22 cm.

Colocación PT2: una pantalla cada 66 cm.

CUMPLEN NORMA EN 12676-1 Y EN 12676-2.

Colocación PT3: una pantalla cada 80 cm. con un ángulo de inclinación de 10°.

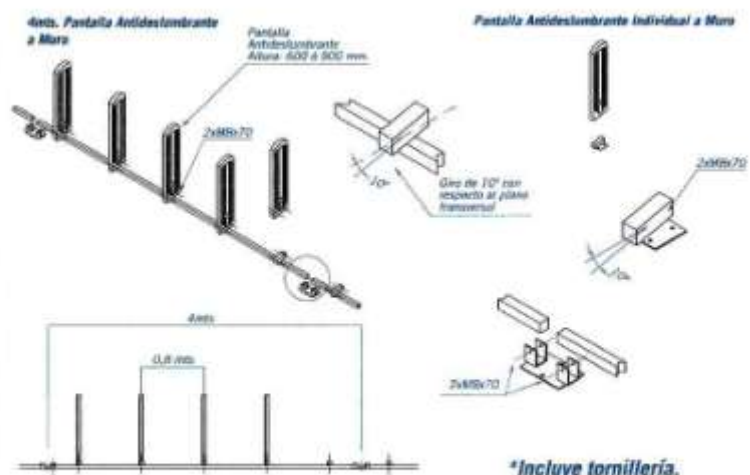

**Incluye tornillería.*

Todas las Pantallas Antideslumbrantes se encuentran disponibles con anclaje a muro y a bionda.

Consulte sus condiciones particulares.

Delimitador D-53




Compuesto por: **Base de caucho** amarilla 70 x 27 x 7 cm de 10,5 kg de peso y **delineador flexible** fabricado en polipropileno de 53 x 12,5 cm decorado a dos caras rojo/blanco con reflectante H.I.

4600070001 Base de caucho

4600050001 Delineador flexible

Delimitador D-36

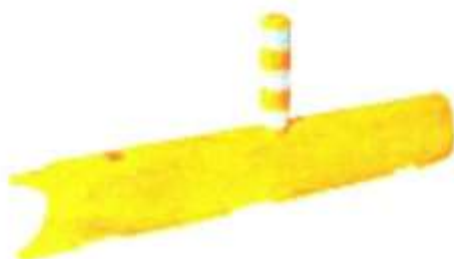

Compuesto por: **Base de Poliuretano** y **delineador cilíndrico flexible** amarillo de 36 cm de altura y 6.6 cm de diámetro, con bandas blancas reflectantes H.I.

Tornillería incluida.

4600070002 Base de Poliuretano intermedia de altura 10 cm, 10x100x30 cm

4600070003 Base de Poliuretano terminal de altura 10 cm, 10x91x30 cm

4600070007 Base de Poliuretano intermedia de altura 5 cm, 5x100x16 cm

4600070008 Base de Poliuretano terminal de altura 5 cm, 5x52.5x16 cm

3600050002 Delineador cilíndrico

Tornillería de fijación incluida.

Delimitador flexible D-91 con panel



Formado por **base de polietileno** de alta densidad de 20 x 20 cm

y un **delineador cilíndrico** fabricado en polietileno con 6 cm Ø y una altura de 91 cm con panel que incorpora reflectante H.I.(84 x 20 cm)

El delineador tiene un muelle que le dota de **flexibilidad** en caso de impacto.

Fácil fijación del delineador a la base con sistema de seguridad

Disponible CD-ROM con pruebas de flexibilidad

4600070009 Delimitador Flexible D-91 Panel verde 1 cara H.I.

4600070012 Delimitador Flexible D-91 Panel verde 2 caras H.I.



Bolardo blanco



Fabricado en polietileno de 1 m de altura y 45 cm de diámetro, decoración reflectante H.I.

4600000037



Bolardo Flexible




Bolardo fabricado en polietileno de alta flexibilidad resistente a las altas temperaturas con luz en la base metálica para iluminar el bolardo. Incorpora gráficos impresos.

Altura 92 cm y Base de aluminio anodizado de 35 x 35 cm .

Peso del bolardo 8 Kg.

Disponible CD-ROM con pruebas de flexibilidad

4600000041

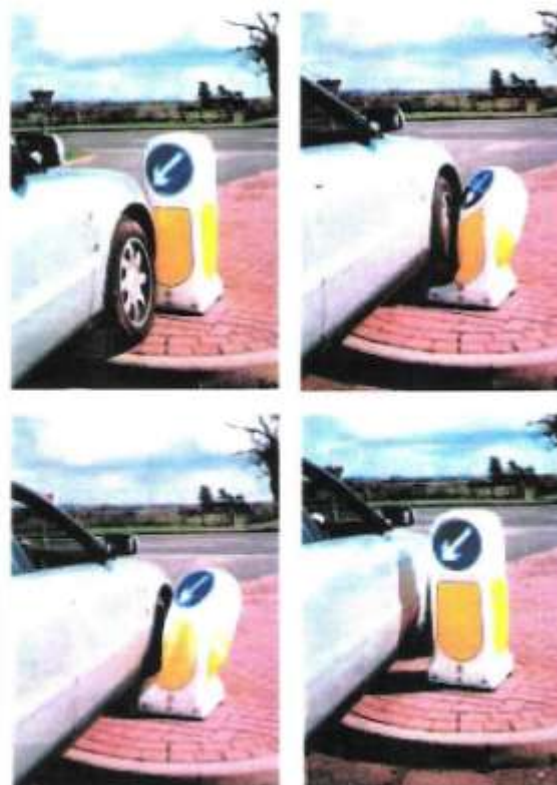

BALIZAS LUMINOSAS Y PILAS

SEPIMED2004 S.L.

Baliza LED



Baliza LED a una o dos caras ámbar con foco de 200 mm de diámetro, que incorpora soporte metálico. Una vez encendida funciona sólo en condiciones de baja visibilidad. Funciona con una o dos pilas (6V). Intensidad luminosa 30 candelas.

4640000013 (a una cara)

4640000010 (a dos caras)

CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L6 L7

Baliza Flash LED y Super Flash LED



Baliza Flash LED a una cara ámbar con foco de 200 mm de diámetro, que incorpora soporte metálico. Dos posiciones de encendido, día/noche o sólo noche. Funciona con dos pilas (6V). Intensidad luminosa 100 candelas.

4640000077 **CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L8G**

Baliza Super Flash LED intensidad luminosa 250cd.

4640000113 **CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L8L**

Baliza Xenon-Flash



Baliza Xenon-Flash a una cara o dos caras ámbar con foco de 200 mm de diámetro, que incorpora soporte metálico.

Dos posiciones de encendido, día/ noche o sólo noche.

Funciona con dos pilas (6V).

Potencia de destello 260 LUX

4640000058 (a una cara)

4600000017 (a dos caras)

CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L8G

Baliza Multi LED




Baliza a una cara con foco de 200 mm de diámetro formado por 52 diodos LED que incorpora caja portapilas para 2 o 4 pilas de 6 V. Función de encendido y apagado. Intensidad luminosa de 1.900 cd.

4640000104 para cuatro pilas

4640000105 para dos pilas

CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L8H

Baliza Solar

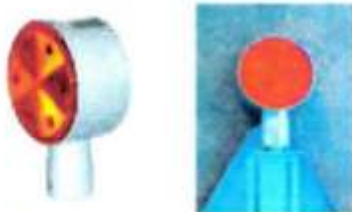

Baliza Solar ámbar que incorpora 6 LED's a una cara que garantizan una correcta visibilidad incluso en vías con mucha iluminación de fondo. Emite 300 destellos por minuto.

4640000140

Pilas y Test de carga



Pila ICE 4R25 de 6V/7Ah 4640000034

Pila Air-Alkaline 4S2/25 6V,25 Ah 4640000062

Pila Air-Alkaline 4S2/40 6V,45 Ah 4640000040

Comprobador del nivel de energía de baterías de tipo 4R25 6V no recargables.

Test Carga Pilas 6V 4640000110

CASCADAS LUMINOSAS

SEPIMED2004 S. L.

Foco LED



De 200 mm de diámetro para **CASCADA SIN CABLE**. Los focos están formados por 52 diodos que se sincronizan por radiofrecuencia.

Se puede colocar hasta 40 focos, con una distancia entre ellos, de máximo 80m. Incorporan caja portapilas para 4 pilas de 6 V.

Intensidad luminosa de 1.900 cd

4640000139

4600000039 Soporte foco a muro

CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L8H

Foco LED Principal y Secundario



De 200 mm. de diámetro para **CASCADA CON CABLE**. Los focos están formados por 52 diodos. 7-10 focos por batería. Distancia entre focos, máximo 12m.


Intensidad luminosa de 1.900 cd

4640000075 foco LED principal

4640000076 foco LED secundario

CONFORME A LA NORMA EN 12352 CLASE L8H

Baliza LED sin cables



Una cara de 200mm. de diámetro para **CASCADA SIN CABLES**.

Distancia entre focos, máximo 14m. Sincronización por infrarrojos.

Incluye soporte metálico para cono o para baliza de seguridad.

Funciona con dos pilas de 6V/25Ah

4640000017

4600000034 soporte de boya a cono

4642000003 soporte de boya a baliza

CONFORME A LA NORMA BS 3143 part 4

Baliza de Seguridad



Fabricada en polietileno con bandas reflectantes E.G. de color rojo y blanco. Dimensiones 100 x 25 cm.

4640000003

Pie de goma



Goma reciclada de 28 kg de peso para baliza de seguridad o postes de 80 x 40 x 2 mm

4640000004



SISTEMAS LUMINOSOS PARA VEHICULOS

SEPMED2004 S.L.

Barra direccional LED



Barra direccional LED para vehículo con 12 secuencias de Funcionamiento (12V) a través de práctica botonera.

Medidas: 105x5x5 cm.

Incluye soporte para vehículo

4600000026

Orientador de Tráfico



Orientador de tráfico para vehículo compuesto por flecha (33x137x8 cm) con 10 focos ámbar halógenos de 105 mm de diámetro. Cuatro funciones que se controlan mediante simple botonera (12V/24V)

4600000007 orientador

Soporte abatible, que permite plegar el orientador sobre el techo del vehículo cuando éste se encuentre fuera de servicio.

4600000018 soporte abatible

Panel de Flecha Direccional



Panel de flecha direccional formada con 13 focos LED's de 200 mm de diámetro (12 o 24 V) y tres programas de funcionamiento.

Dimensiones 90x90x8 cm.

Marco con soporte de metal e interruptor externo con cuatro posiciones.

Intensidad luminosa por foco 1900 cd.

4640000030 13 focos de 12V

4640000096 13 focos de 24V

4640000049 8 focos de 12V/24V

**Consultar otras combinaciones de focos*

CUMPLE NORMA EN 12352 CLASE L8H

Rotativos



Rotativo halógeno con cuatro ventosas y cable al encendedor del vehículo (12V).

4680000002

Rotativo halógeno magnético, con cable al encendedor del vehículo 12V

4680000001

Rotativo halógeno permanente 12V

4680000003

Rotativo fijación rápida 24V

4680000009

Rotativo halógeno doble fijo

4680000007

Rotativo halógeno doble magnético

4680000008

Rotativo doble estroboscópico fijo

4680000010

Rotativo doble estroboscópico magnético

4680000011

CUMPLE REGLAMENTO 63 PARA LUCES DE EMERGENCIA

Conjunto de 5 Focos



Conjunto de 5 focos LED de 200 mm de diámetro sobre barra metálica de 105 cm. para vehículo 52 LED's por foco. Cuatro secuencias de funcionamiento mediante práctica botonera. Intensidad luminosa por foco de 1900 cd.

4640000071 (12V)

4640000095 (24V)

CUMPLE NORMA EN 12352 CLASE L8H

PANELES DE MENSAJE VARIABLE

SEPIMED2004 S.L.

Panel de mensaje Variable 800x1200mm.



Panel estanco de 800 x 1200 mm ideal para **remolques de señalización** con pantalla de LED's. El panel tiene una superficie para diagramas y señales de 800 x 800 mm y para líneas de texto de 800 x 200 mm. Dos líneas de texto con 5 caracteres fijos por línea o más caracteres en modo desplazamiento derecha-izquierda.

Presentación de los textos en distintos movimientos:

flash, estático o desplazamiento derecha-izquierda en una sola línea.

Los caracteres son de 200 mm de altura.

El panel lleva carcasa de aluminio de 3 mm.

3640000150

[Ver Remolques de Señalización](#)



CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS DOS PANELES

- Tecnología LED visto que incorpora viseras en cada píxel para limitar la incidencia de la luz solar y evitar reflejos. Intensidad luminosa de 1.800 mcd. (LED ámbar) y 1.500 mcd. (LED rojo).
- Ángulo de visión superior a 45° con luz directa solar
- Célula fotoeléctrica para el control automático de luminosidad
- Gran capacidad de almacenaje de pictogramas y textos (hasta 900)
- Fácil de manejar gracias a su botonera con display o mediante PC.
- Opción de control remoto vía GSM
- Acceso a la electrónica mediante registro ubicado en la parte frontal para facilitar el mantenimiento.

SE INCLUYE SOFTWARE Y MANUAL DE USUARIO

Panel de mensaje Variable 1600 x 200mm.



Panel estanco de 1600 x 200 mm ideal para equipar en **vehículos** con pantalla de LED's que permite líneas de texto de hasta 10 caracteres simultáneos, diferentes secuencias de texto y simulación de flechas y focos bidireccionales.

Presentación de los textos en distintos movimientos:

desplazamiento, flash, estático, subiendo o goteo.

Los caracteres son de 200 mm de altura.

El panel lleva carcasa de aluminio de 3 mm,

cortavientos de chapa de 2 mm

y sistema de fijación para adaptar a los soportes de cada vehículo.

3640000151 sin estructura vehículo

3642000001 con estructura vehículo



COMPLEMENTOS LUMINOSOS

SEPIMED2004 S.L.

Semáforo móvil para obra S-610



Juego de dos semáforos móviles para obra con controladores, programas individuales y diferentes funciones para regular el tráfico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables). Incorpora bombillas halógenas y carro porta-baterías metálico. Tiempo entre fases hasta 610 segundos.

***Disponible en LED'S**

4640000087

Semáforo móvil para obra S-999



Juego de dos semáforos móviles para obra con controladores digitales, programas individuales y diferentes funciones para regular el tráfico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables). Incorpora bombillas halógenas y carro porta-baterías metálico. Sincronización individual. Tiempo entre fases hasta 999 segundos

***Disponible en LED'S**

4640000008

CUMPLE NORMA EN 12368:2000

Focos para Señales y Paneles



Juego de tres focos Xenon de 230 mm de diámetro sincronizado para señal triangular. 4640000007 12V 4640000094 Convertidor para pasar de 12V a 230V 4640000020 230V

Juego de tres focos LED's de 100 mm de diámetro **con señal triangular** reflectante H.I. de 135 cm o 175 cm. Incluye pilas.

3132013889 señal 135 cm con focos 3132013890 señal 175 cm con focos 4640000112 solo juego de 3 focos

Juego de dos focos LED's de 100 mm de diámetro **con panel direccional** reflectante H.I. de 200x100 cm. Incluye pilas.

3182448089 panel con focos 4640000111 solo juego de 2 focos

CUMPLE NORMA EN 12352

Kit Paso de Peatones



Sistema para la detección de peatones en movimiento compuesto por 2 juegos que incluye cada uno: detector de peatones, 2 focos LED de Ø200mm (1900 candelas), panel solar, batería 12V, regulador de carga 12V, soporte para panel solar a poste circular y caja protectora de batería y regulador de carga.

4640000133 Kit solar

3122415000 Kit solar con señal paso de peatones y poste.

Linternas



Linterna Halógena con cargador y baterías recargables 10W/12V

Conexión para 220v y para el encendedor del vehículo

Cono difusor para regular el tráfico en color amarillo o rojo

4600000012 Linterna con Cargador

4600000030 Cono difusor

REMOLQUES DE SEÑALIZACIÓN

SEPIMED2004 S.L.

Con 3 Focos Xenon Flash



Remolque de señalización con chasis 500 Kg y 750 Kg que incorpora **Juego de 3 focos Xenon-Flash** Ø230mm, (12V) sincronizados y **dos señales** con decoración reflectante H.I. tipo TR-400 giratoria de 90 Ø cm. y TP-18 de 135cm. de lado.

3782000002 Largo caja 150 cm Chasis 500 Kg

3782000013 Largo caja 180 cm Chasis 750 Kg

Con Flecha de 13 Focos LED



Remolque de señalización con chasis 500 Kg que incorpora **Panel Flecha Direccional con 13 Focos LED** Ø 200 mm y **señal** con decoración reflectante H.I. tipo TP-18 de 135 cm de lado.

3782000004 Largo caja 150 cm y chasis 500 Kg

3782000018 Largo caja 180 cm y chasis 750 Kg

Con 5 Focos LED



Remolque de señalización con chasis de 500 Kg que incorpora **Conjunto 5 Focos LED** Ø200 mm (12V) y **dos señales** con decoración reflectante H.I. tipo TR-400 giratoria de 90 Ø cm. y TP-18 de 135 cm de lado.

3782000005 Largo caja 150 cm y chasis 500 Kg

3782000019 Largo caja 180 cm y chasis 750 Kg

**Remolques homologados, y con luminosos conforme a la Norma Europea.*

**Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.*

REMOLQUES DE SEÑALIZACIÓN

SEPIMTD2004 S.L.

Con Panel de mensaje Variable



Remolque de señalización con chasis 750 Kg que incorpora **señal** con decoración reflectante H.I. TP-18 de 135 cm de lado y **Panel de Mensaje Variable** estanco (12v) de 800mm x 1200mm con tecnología LED visto, 6.144 LED's rojos y ámbar de Ø 5mm que permiten la visualización de pictogramas/señales y de dos líneas de texto, memoria interna de 510 K, sensor automático de luminosidad, botonera con display y software para PC.

Parte trasera abatible con pistón eléctrico.

Opción de control remoto vía GSM

3782000003 Largo caja 180 cm y chasis 750 Kg

[Ver Panel de Mensaje Variable](#)

Con Portaseñales y Panel de 25 Focos LED



Remolque de señalización con chasis 750 Kg y armazón con **estructura** de tubo estructural zincado para 13 señales plegables con trípode que incorpora **Panel Flecha Direccional abatible con 25 Focos LED** Ø 200 mm (12v), 2 focos Xenon-Flash Ø 230 mm sincronizados (12v), **señal** con decoración reflectante H.I. tipo TP-18 de 135 cm de lado y **Panel de Mensaje Variable** estanco (12v) de 1600mm x 200mm con tecnología LED visto, 1.536 LED's ámbar de Ø 5mm que permiten la visualización de diferentes secuencias de texto y flechas/juego focos, memoria interna de 510 K, sensor automático de luminosidad, botonera con display y software para PC. Opción de control remoto vía GSM.

3782000017 Largo caja 180 cm y chasis 750 Kg

[Ver Panel de Mensaje Variable](#)

Con Portaseñales y juego de 3 Focos



Remolque de señalización con chasis de 750 Kg y armazón con **estructura** de tubo estructural zincado para 13 señales plegables con trípode que incorpora **Juego de 3 focos Xenon-Flash** Ø230 mm (12V) sincronizados y dos señales con decoración reflectante H.I. tipo TR-400 giratoria de 90 Ø cm. y TP-18 de 135 cm de lado.

3782000012 Largo caja 210 cm y chasis 750 Kg

**Remolques homologados, y con luminosos conforme a la Norma Europea.*

**Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.*

CINTA DE SUELO

SEPIMED2004 S.L.

Cinta de suelo no retirable



Cinta prefabricada reforzada para señalización de obras. Compuesta de una base de aluminio y recubierta de micro esferas incrustadas.

Medidas: 10 o 15 cm de ancho, Rollos de 50 o 100 m,

4100000050 ancho de 10 cm en color amarillo Rollo de 100 m.

4100000051 ancho de 10 cm en color blanco Rollo de 50 m.

4100000078 ancho de 15 cm en color amarillo Rollo de 100 m.

4100000077 ancho de 15 cm en color blanco Rollo de 100 m.

Cinta de suelo retirable



Cinta prefabricada reforzada para señalización de obras. Compuesta de una base elastómera plástica y recubierta de micro esferas incrustadas.

Medidas: 10 o 15 cm de ancho, Rollos de 100 m,

4100000049 ancho de 10 cm en color amarillo con adhesivo Rollo de 100 m.

4100000062 ancho de 10 cm en color blanco con adhesivo Rollo de 100 m.

4100000064 ancho de 15 cm en color blanco con adhesivo Rollo de 100 m.

4100000063 ancho de 15 cm en color amarillo con adhesivo Rollo de 100 m.

Pegamento para cinta de suelo

4100000069 Kg pegamento

Máquina aplicadora de cinta de suelo

4700000000

Disponible en venta o alquiler.

COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

SEPIMED2004 S.L.

Paletas de mano



Paleta de mano a dos caras para obras: dirección obligatoria y stop.

3100000003


Muñeco Robot



Muñeco Robot para señalización provisional con brazos articulados que incorpora 15 LED's rojos en el banderín rojo (12V)

4700000008

Valla Plegable Portátil

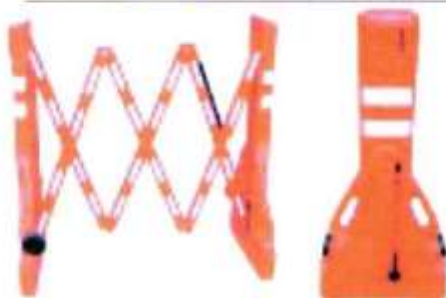

Valla portátil de polietileno de alta densidad en color naranja que incorpora 52 bandas reflectantes. La barrera tiene una altura de 107,5 cm y un ancho de 47,5 cm pudiéndose extender hasta 225 cm. Se puede lastrar con agua o arena. Peso 6,8 Kg.

4603050001

Piquetas de obra



Piqueta de obra de 30 cm con decoración reflectante en rojo E.G. a una cara y clavo de 20 cm, 30 cm o 50 cm.

Palet de 500 unidades

3333036045 piqueta de 20 cm

3333036044 piqueta de 30 cm

Palet 250 unidades

3333036043 piqueta de 50 cm



COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

SEPIMED2004 S.L.

Isletas para Vados

Elemento diseñado para facilitar el acceso a garajes, parkings y fincas en general.
La isleta para vados consta de un soporte de hormigón armado y un panel formado por una horquilla de tubo de acero y una chapa de acero decorada y personalizada con el escudo del municipio.
Peso 300 Kg



3180600001

Valla de plástico

Valla de plástico polipropileno ideal para ayuntamientos, obras, centros comerciales, cuerpos de seguridad... por su resistencia y seguridad ante posibles daños a peatones, operarios y vehículos.
Tiene una anchura de 118,1 cm y una altura de 109 cm (79 cm sin patas). Disponible en colores amarillo y azul. (Consultar otros colores)

- 47700000001 Valla plástico amarilla pie plástico.
- 47700000002 Valla plástico amarilla pie metal.
- 47700000003 Valla plástico azul pie plástico.
- 47700000004 Valla plástico azul pie metal.

